DATI TECNICI	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Volani in ghisa Ø mm	560	600	700	800	900
Larghezza volani mm	35	35	40	40	50
Dimensioni del piano mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinazione piano	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20
Bocca di aspirazione Ø mm	100	100	100	120	120
Altezza max di taglio mm	370	370	430	500	560
Larghezza max di taglio mm	550	585	670	785	885
Velocità del nastro m/s	18	18	18	25	25
Lunghezza nastro mm	4470/4380	4630/4530	5090÷5030	5550/5470	6100/6020
Larghezza nastro mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Potenza motore HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Peso Kg	275	295	420	620	730

TECHNISCHE DATEN	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Gußrollen Ø mm	560	600	700	800	900
Rollenbreite mm	35	35	40	40	50
Maschinentischgröße mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Tischneigung	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20
Absaugstutzen Ø mm	100	100	100	120	120
Schnitthöhe max. mm	370	370	430	500	560
Schnittbreite max. mm	550	585	670	785	885
Bandgeschwingkeit m/S	18	18	18	25	25
Sägebandbreite mm	4470/4380	4630/4530	5090÷5030	5550/5470	6100/6020
Sägebandlänge mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Motorleistung PS/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Gewicht Kg	275	295	420	620	730

TECHNICAL DATA	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Cast iron wheels Ø mm	560	600	700	800	900
Wheel width mm	35	35	40	40	50
Table size mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Tilting table	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20
Saw dust outlet Ø mm	100	100	100	120	120
Max. cutting height mm	370	370	430	500	560
Max. cutting width mm	550	585	670	785	885
Band speed m/s	18	18	18	25	25
Blade lenght mm	4470/4380	4630/4530	5090÷5030	5550/5470	6100/6020
Blade width mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Motor size HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Weight Kg	275	295	420	620	730

DONNÉES TECHNIQUES	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Volants en fonte Ø mm	560	600	700	800	900
Largeur du volant mm	35	35	40	40	50
Dimensions de la table mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinaison de la table	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20
Goulotte d'aspiration Ø mm	100	100	100	120	120
Hauteur maxi de coupe mm	370	370	430	500	560
Largeur maxi de coupe mm	550	585	670	785	885
Vitesse du ruban m/s	18	18	18	25	25
Longueur de la lame mm	4470/4380	4630/4530	5090÷5030	5550/5470	6100/6020
Largeur de la lame mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Puissance moteur CV/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Poids Kg	275	295	420	620	730

DATOS TECNICOS	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Poleas de fundición Ø mm	560	600	700	800	900
Anchura poleas mm	35	35	40	40	50
Dimensiones de la mesa mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinación de la mesa	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20	0°÷45° / CE 0°÷20
Boca de aspiración Ø mm	100	100	100	120	120
Altura max del corte mm	370	370	430	500	560
Anchura max del corte mm	550	585	670	785	885
Velocidad de la cinta m/s	18	18	18	25	25
Longitud de la cinta mm	4470/4380	4630/4530	5090÷5030	5550/5470	6100/6020
Anchura de la cinta mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Potencia motor HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Peso Kg	275	295	420	620	730



	SN560 mm	SN600 mm	SN700 mm	SN800 mm	SN900 mm
A	670	670	750	880	920
B	1060	1100	1260	1590	1690
H	2050	2050	2230	2390	2580

Realizz. e Impianti: Il Digitale, Cesena - Tel. 0547/630808

• Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso. • Abmessungen und Gewichte Können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. • Weight and dimensions of machines, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.
• Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis. • Las Medidas y pesos sono aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SOCOMEC

SN 560-600-700-800-900

Foto della macchina conforme alle norme CE •
Abgebildetes Modell in EG-Ausführung •
Picture of the machine in CE version •
Photo de la machine conforme aux normes CE •
Foto de la maquiná conforme normas CE •

SN 560/600/700

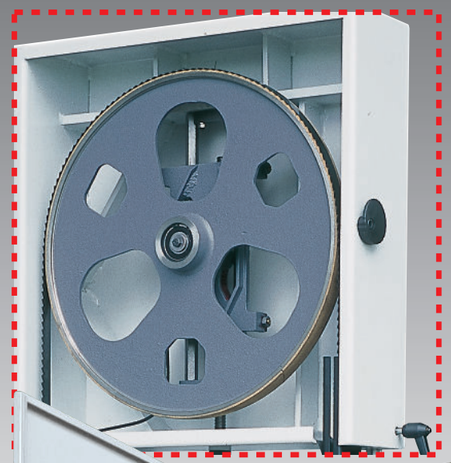

SN 560
SN 600

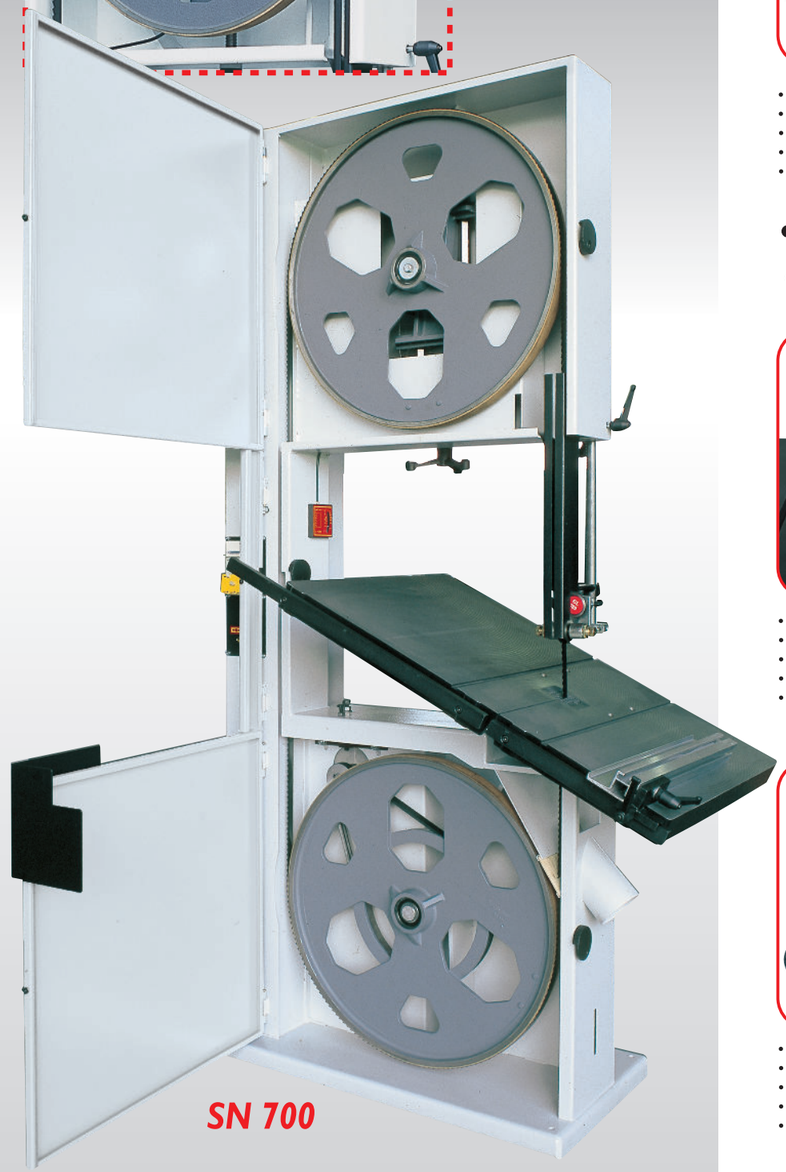

SN 700

• STANDARD



- Guidalama superiore con movimento a cremagliera
- *Obere Bandführung mit Zahnstangen*
- *Top guide with rack - movement*
- *Guidelame supérieur avec mouvement à crémaillère*
- *Guíahoja superior con movimiento de cremallera*

- Guidalama superiore professionale
- *Obere kugelgelägerte Präzisionsführung*
- *Upper blade-guide with precision rollers*
- *Guidelame supérieur à galet*
- *Guia de hoja superior*

- Indice tensione lama
- *Blattspannungsanzeige*
- *Blade tension indicator*
- *Indicateur tension lame*
- *Indice tensíon hoja*

• A RICHIESTA • ZUBEHÖR • OPTIONALS • • OPTIONS • PRINCIPALES OPCIONALES •



- Goniometro per tagli angolati
- *Gehrungslineal*
- *Mitre quadrant*
- *Equerre pour coupes angulés*
- *Escuadra para cortes angulares*

- Guidalama inferiore professionale
- *Untere Rollenführung - auf Anfrage (Serienausführung in Deutschland und Österreich)*
- *Professional bottom blade guide*
- *Guidelame inférieur professional*
- *Guíahoja inferior*

SN 560/600/700

- Ruote per movimentazione manuale con timone
- *Hubfahrwerk zum Verfahren mit Hebedeichsel*
- *Small wheels for manual transport with shaft*
- *Roues pour transport manuel avec timon*
- *Ruedas para el transporte manual con timón*



- Compasso per tagli a raggio
- *Kreisschneideinrichtung*
- *Compass for radius cut*
- *Compas pour coupes à rayon*
- *Compás para cortes circulares*

SN 800 SN 900
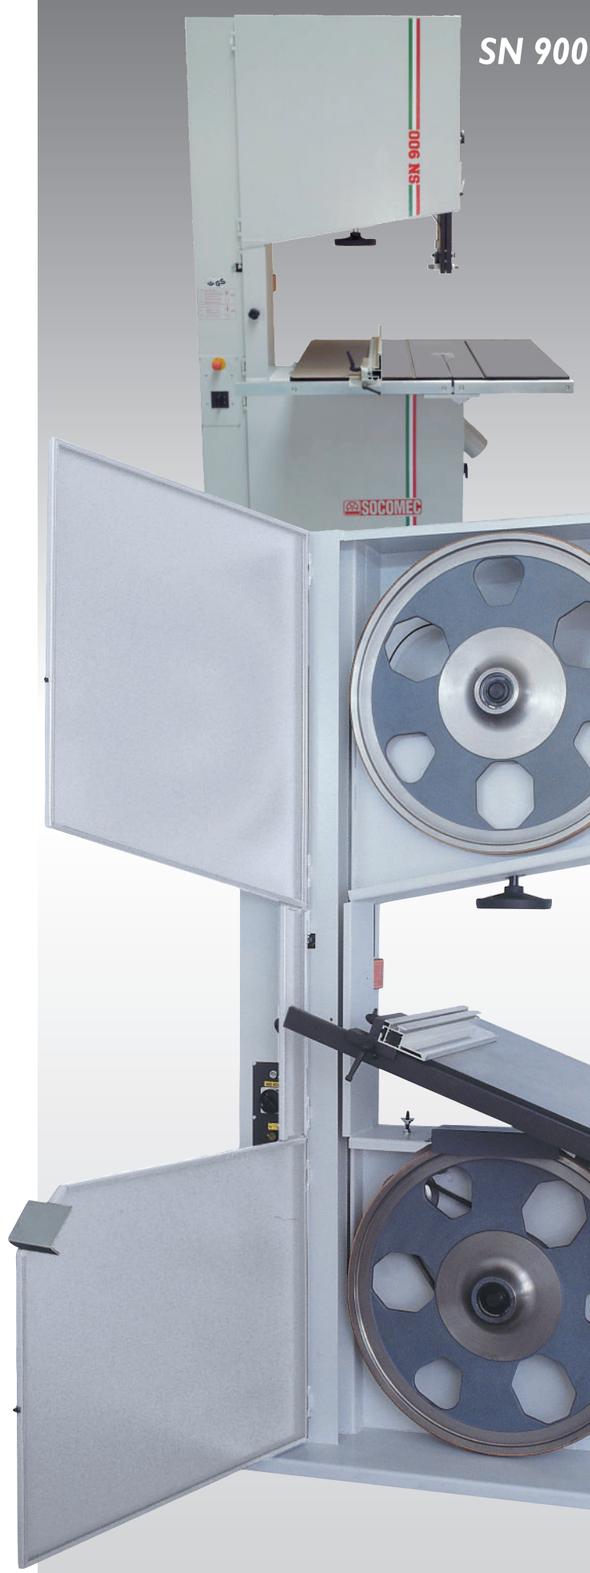
SN 900